



412

Automatisme pour portails battants

FAAC
Simply automatic.



Les caractéristiques du FAAC 412 en font un produit Simple et Pratique. Sa technologie électromécanique lui assure un bon système de verrouillage, ce qui évite l'adjonction d'une électroserrure et ne nécessite qu'un entretien réduit. Il est idéal pour les applications à faible intensité de manoeuvres.

SIMPLE ET PRATIQUE

Idéal pour la motorisation des portails battants à petits piliers, le 412 offre un excellent rapport qualité prix et ne nécessite pas d'entretien spécifique

COMPACTE

Cette motorisation saura trouver sa place très facilement sur votre portail grâce à son faible encombrement.

DISCRET

Pour une meilleure finition, le carter aluminium qui recouvre la vis sans fin peut être peint à la couleur de votre portail



Déverrouillage par clé facile d'installation



Patte de fixation en acier cadmié (anti-oxydation)

SÉCURITÉ

Le 412 dispose d'un dispositif électronique anti-ébruyage électronique à contrôle constant de la vitesse active en ouverture et fermeture.

SYSTÈME DE DÉVERROUILLAGE

En cas de coupure de courant, la clé de déverrouillage permet le fonctionnement manuel du portail.



Encombrement réduit



- Existe en ensemble complet ECO KIT

- Usage domestique

- Portail jusqu'à 3,6m (2 vantaux de 1,80 m de large)

- Technologie électromécanique

Clignotant



Contacteur à clé



Télécommande



Photocellules





crasement.
ns le temps,

llage permet

CaraCtéristiques teCh412ques

	412
Alimentation	230 Vca (+6% - 10%) 50/60 Mhz
Puissance absorbée	280 W
Courant absorbé	1,5 A
Moteur électrique	4 pôles - 1400 t./ min
Intervention disjoncteur thermique	140°C
Condensateur de démarrage	8 µf/ 400 V
Force de traction et de poussée	0 à 350 daN
Course utile de la tige	290 mm
Vitesse de la tige	1,5 cm/s
Température d'utilisation	20°C + 55°C
Poids opérateur	6,5 kg
Indice de protection	IP 44
Fréquence d'utilisation	18 cycles/h
Longueur maxi vantail	1,80 m
Ouverture maxi	110°
Cote D	maxi 8 cm

- 1 - Moteurs
 - 2 - Clignotant
 - 3 - Sélecteur à clé
 - 4 - Armoire de gestion
 - 5 - Antenne
 - 6 - Photocellules
- AB - Alimentation :
câble 3 x 2,5

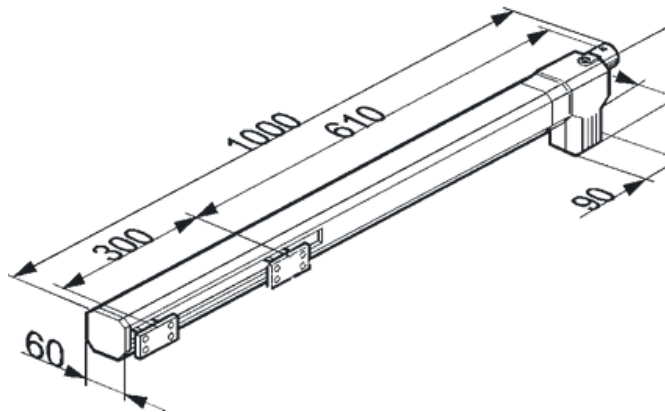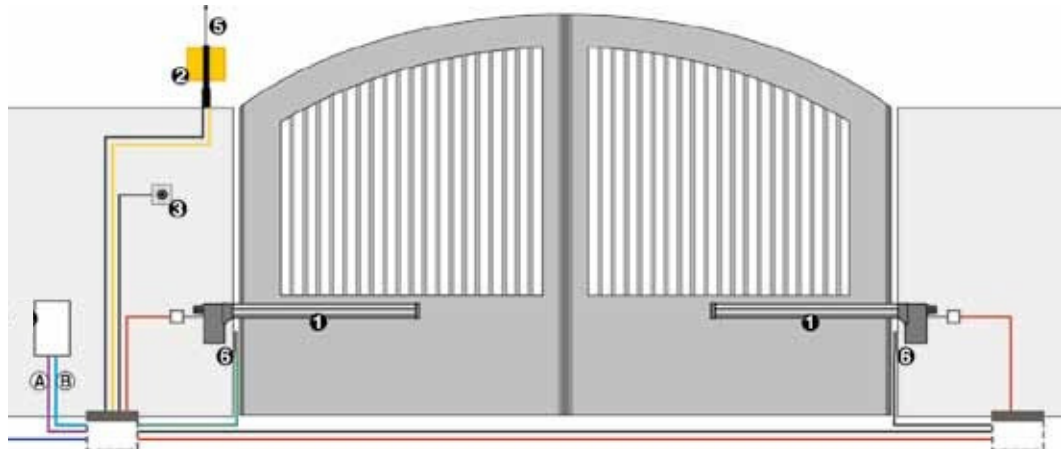

La production FAAC est certifiée ISO 900 et les moteurs garantis 3 ans lorsqu'ils sont posés par un professionnel de l'installation.

FAAC participe à l'élaboration des normes françaises et européennes en faisant partie de la commission des normes et en participant, avec les bureaux de contrôle, à leur bonne application via la formation des professionnels.

Ses principaux produits ont été testés conformes à la Norme Européenne EN 132-41.

FAACFRANCE

LyonParis

377 rue Ferdinand Perrier 17 rue du Saule Trapu CS
40036ZA du Moulin
69808 SAINT PRIEST Cedex91300 MASSY

Tél. +33 4 72 21 30 20

Fax +33 4 72 21 86 88

www.faac.fr

SIEGE

ITALI

FAAC SPA

Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tél. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
info@faac.it - www.faac.it



Votre conseiller :